



③ AGV概略構成図 積載型

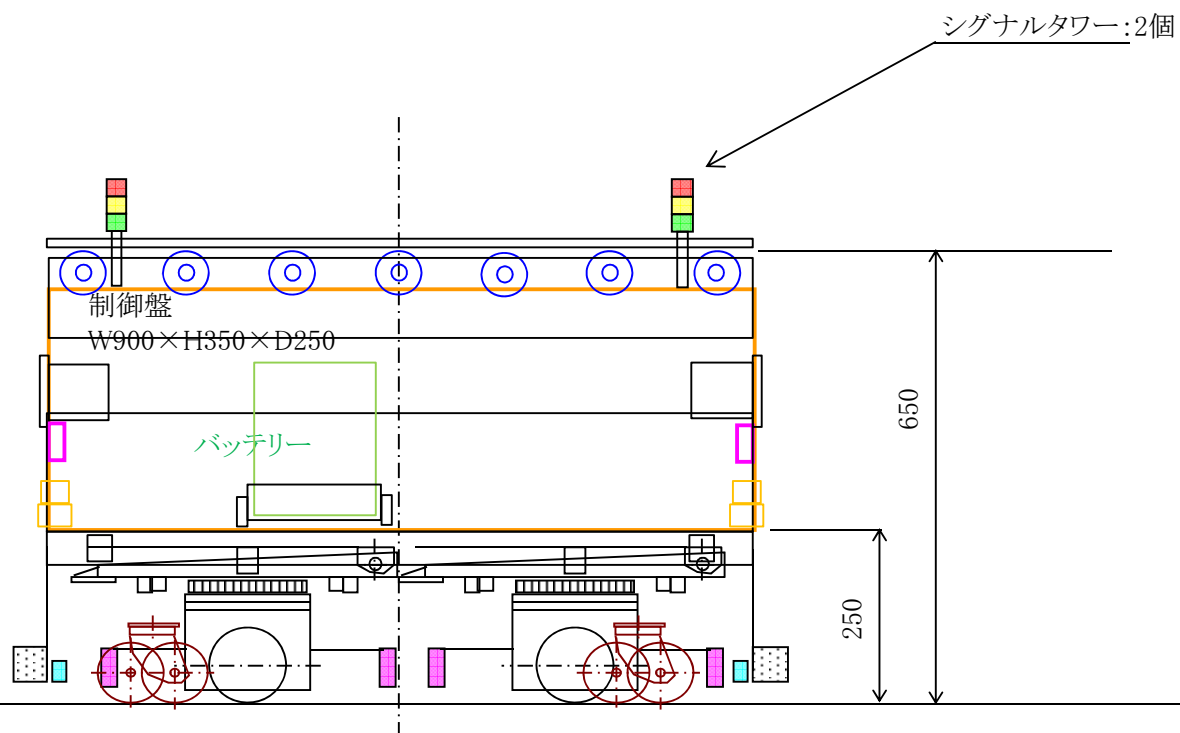

概略仕様

① 型式	: EMX-B1-*****	
② 積載荷重	: 1,000kg	
③ 最高走行速度	: 前進・後進:2m/min~40m/min 可変	
④ 最小旋回半径	: 600mm (AGV単体)	
⑤ 登板能力	: 約1° (連続5m以下)	
⑥ 停止精度 (前後方)	: ±20mm以内 (最低速度)	
⑦ 走行精度 (幅方向)	: ±20mm以内 (最低速度)	
⑧ 車両重量 (自重)	: 約400kg (バッテリー含む)	
⑨ 誘導方式	: 磁気誘導方式	
⑩ ステアリング方式	: DC24V 27W (ブラシ付)	2式 (前後)
⑪ 走行モーター	: DC24V 200W (ブラシレスモーター)	2式 (前後)
⑫ プログラム装置	: シーケンサー (三菱電機製)	
⑬ アドレス認識	: RFID	
⑭ インターロック	: 光データ伝送装置	2式
⑮ 安全装置	: ① バンパー	2式
	: ② 障害物センサー	2式
	: ③ メロディーホーン (4曲_85dB)	2式
	: ④ パトライト 3色	2個
	: ⑤ 非常停止押ボタン	2個
	: ⑥ 脱線検出	1式
	: ⑦ バッテリー電圧低下検知	1式 (バッテリー残量計)
⑯ バッテリー	: シールバッテリー DC12V	2個
⑰ バッテリー充電	: バッテリー交換式	
⑱ コンベア	: モーターローラー	2個
⑲ ストッパー	: DC24V 27W (ブラシ付)	2個
⑳ 画面表示	: GOT (三菱電機製)	

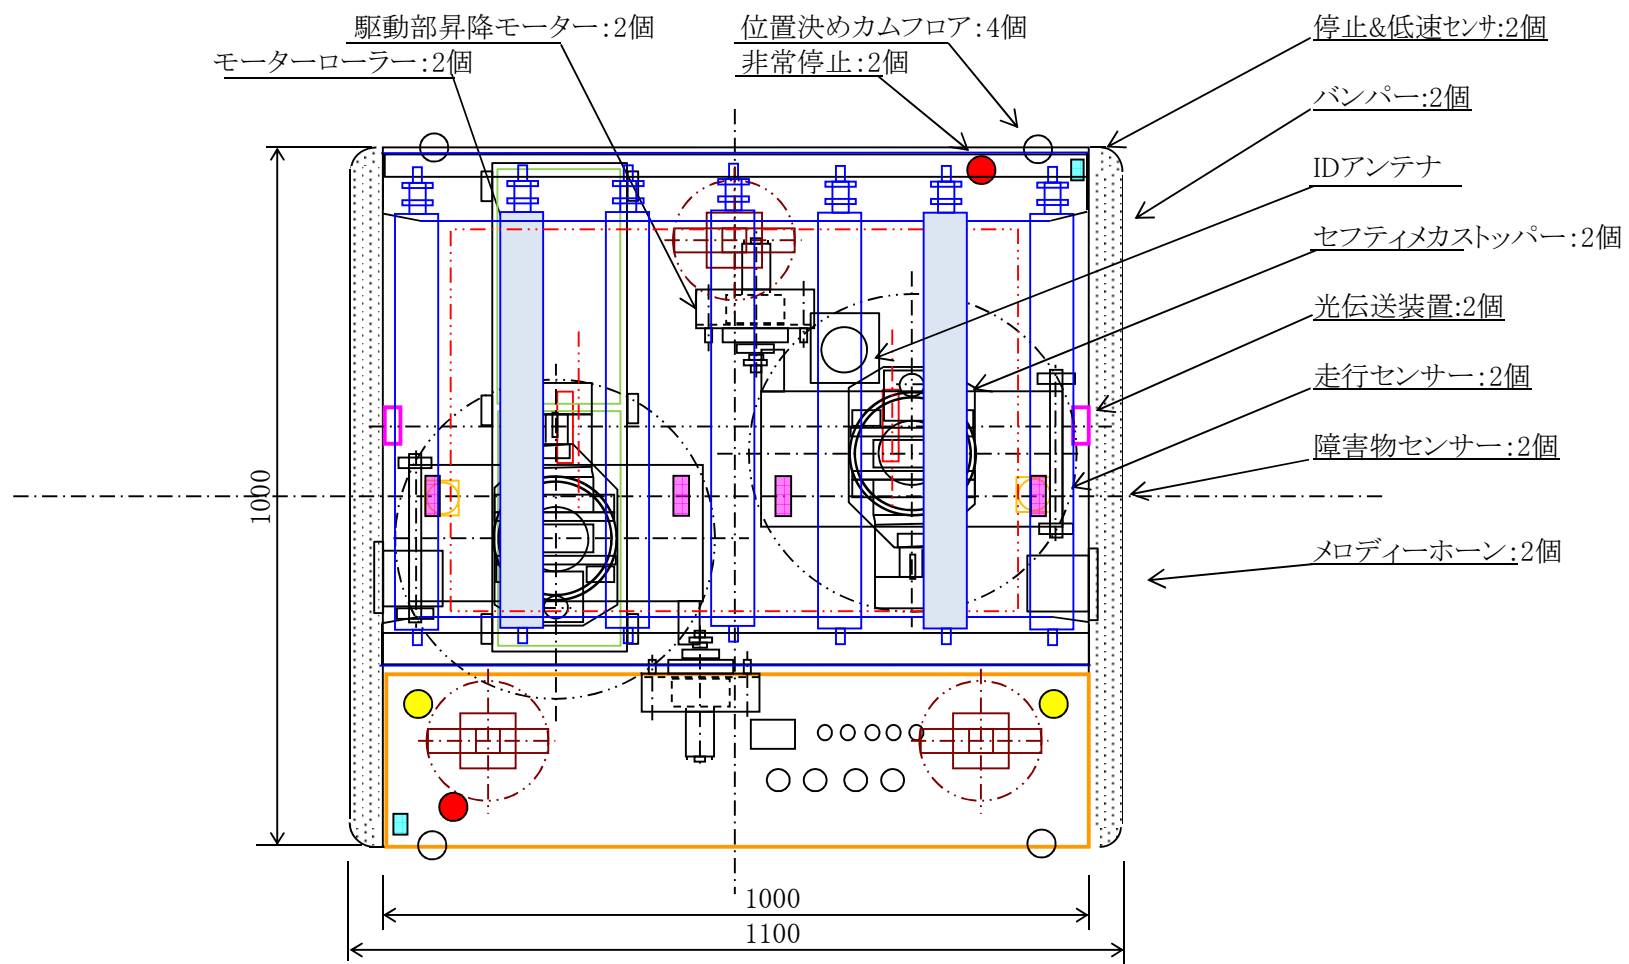