


② AGV概略構成図 低床型



概略仕様

- ① 型式 : EMX-C0-*****
- ② 牽引荷重 : 500kg
- ③ 最高走行速度 : 前進:2m/min~40m/min可変
- ④ 最小旋回半径 : 600mm (AGV単体)
- ⑤ 登板能力 : 約1° (連続5m以下)
- ⑥ 停止精度(前後方) : ±20mm以内(最低速度)
- ⑦ 走行精度(幅方向) : ±20mm以内(最低速度)
- ⑧ 車輻重量(自重) : 約400kg (バッテリー含む)
- ⑨ 誘導方式 : 磁気誘導方式
- ⑩ ステアリング方式 : DC24V 27W(ブラシ付) 1式
- ⑪ 走行モーター : DC24V 200W(ブラシレスモーター) 1式
- ⑫ プログラム装置 : シーケンサー (三菱電機製)
- ⑬ アドレス認識 : RFID
- ⑭ インターロック : 光データ伝送装置 1式
- ⑮ 安全装置 : ①バンパー 1式
②障害物センサー 1式
③メロディーホーン(4曲_85dB) 1式
④パトライト 3色 1式
⑤非常停止押ボタン 1式
⑥脱線検出 1式
⑦バッテリー電圧低下検知 1式(バッテリー残量計)
- ⑯ バッテリー : L-キャパシタ 1個 (補助バッテリー 2個)
- ⑰ 充電方式 : 接触充電式
- ⑱ 連結ピン : DC24V 27W(ブラシ付) 1個
- ⑲ 画面表示 : GOT(三菱電機製)

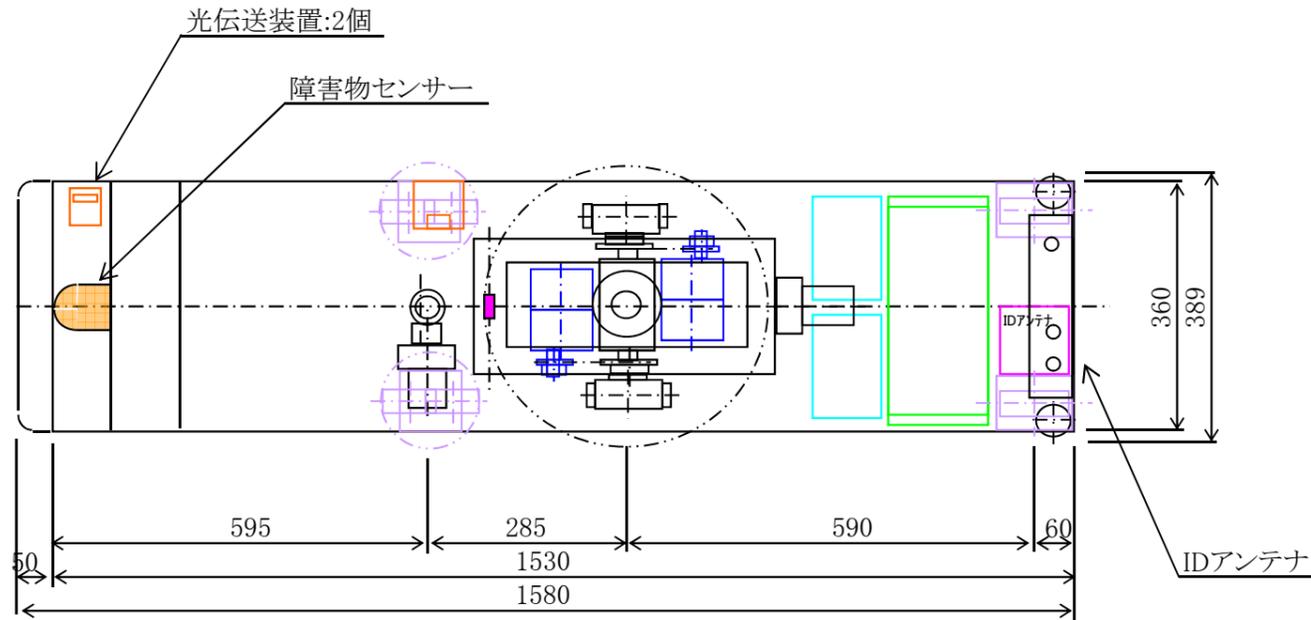